

FEXPRIME

FEXPRIME ist eine 1 Komponenten-Emulsion bzw. ein Haftvermittler zur Grundierung insbesondere von Silikonfugen, um diese anschließend vollflächig mit einer Wunschfarbe zu überstreichen.

Verwendung

Die Beschichtung mit FEXPRIME schafft auf der Fuge, sowohl bei der Neuverfugung als auch bei der Fugensanierung eine standfeste, verlaufsfree und überstreichbare Haftbrücke. Diese kann dann mit allen dafür geeigneten Farbsystemen überstrichen werden. Diese Beschichtungen müssen der DIN 52460 und DIN 52452-4 genügen. Der Nachweis der Überstreichbarkeit ist nach DIN 52452-4 A3 zu führen

Verarbeitung

Die Dichtstoffoberfläche muss trocken und frei von Staub, Fett und Trennmitteln sein. Um einen Gewährleistungsanspruch zu erhalten, muss die Reinigung der Oberfläche mit einem handelsüblichen Reiniger (optimal mit FEXCLEAN) vorgenommen werden. Keine Seifen oder Spülmittel zum Säubern verwenden. Anschließend einen dünnen Firnis (20-30 µ) mit dem speziellen FEXBRUSH oder mit einem PUR-Schwamm auftragen. Gegebenenfalls ist ein zweiter Anstrich nötig. Die Silikonabdichtung sollte noch im frischen Zustand überstrichen werden. Nach ca. 20 bis 60 Minuten (abhängig von der Umgebungstemperatur) ist die Emulsion überstreichbar. Nassbeständig ist sie nach ca. 1 Stunde, endgültig ausgehärtet und mechanisch belastbar nach ca. 21 Tagen. Das Gebinde vor Gebrauch umrühren und nach dem Öffnen verbrauchen.

Vorteile:

- Mängelfreie Beschichtung der Dichtstoffoberfläche
- Einwandfreie Durchtrocknung der Beschichtung
- Keine Farbänderung der Beschichtung
- Haftung der Beschichtung auf dem Dichtstoff
- Dehnfähigkeit ohne Rissbildung in der Beschichtung

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

- Kühl, jedoch frostfrei lagern – nicht bei Temperaturen unter + 5 °C
- Nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten
- Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen
- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Emulsion ist zu vermeiden
- Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Nicht in die Kanalisation, in Gewässer und ins Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten




Eigenschaften

- Geruchsarm
- Sehr gute Verarbeitung
- Bewährte Profiqualität
- Hohe Ergiebigkeit (ca. 100 lfdm)
- Lösemittelfrei

Technische Daten

- Nettoinhalt: 125 ml
- Farbe: weiß
- Anwendungsbereich: innen/ außen
- Konsistenz: flüssig
- Verarbeitungstemperatur: +5° C bis + 30° C
- Lagerung: trocken, kühl, frostfrei

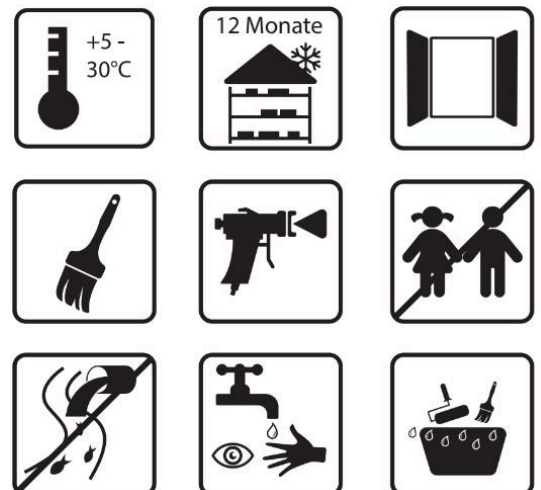

Beachten Sie bitte die in der Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitung sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei FEXSIL oder ihrem Händler.

FEXSIL GmbH | Ansprechpartner: Markus Rohde | Bahnhofstr. 1, 47574 Goch
Tel.: +49 (0) 2823 92802030 | E-Mail: info@fexsil.de

Diese technischen Hinweise dienen lediglich Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung. Änderungen vorbehalten. Mit Erscheinen neuer technischer Merkblätter gelten überarbeitete Angaben. Stand Juni 2025